


### 浮球液位变送器选型规格明细表

选项	安装形式
	侧侧装，配外导管型
	顶装式，刚性探杆
	其他安装方式（请说明）
选项	过程连接型式
	法兰（请说明法兰标准及规格）
	其他连接接口（请说明）
选项	接液材质
	PP-R
	304SS
	316SS
	1Cr18Ni9Ti
	外敷 PTFE
	其他（请说明）
选项	压力等级
	0.6MPa
	1.6MPa
	2.5MPa
	4.0MPa
	其他（请说明）
选项	变送器类型
	干簧管式，两线制 24VDC/4~20mADC
	干簧管式带液晶显示，两线制 24VDC/4~20mADC
	其他（请说明）
选项	附加配件
	无
	排污阀（仅对配外导管型）
	其他（请说明）
选项	防爆等级
	普通型
	本安型
	隔爆型
选项	测量范围
	0~500mm
	0~1000mm
	0~1500mm
	用户指定
选项	安装高度（仅对顶装式）
	用户指定

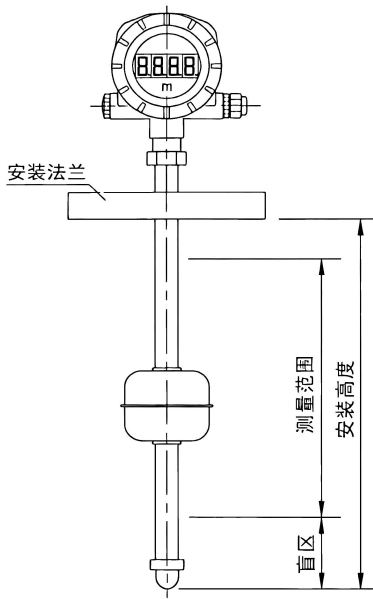

注：除上述选项外，请提供：介质名称、工作温度、工作压力、密度、电气接口、防爆级别、防护等级、是否需配用户法兰、螺栓及垫片等。